



KATALOG PRODUKTÓW

 PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

 MONTAŻ PARKIETÓW

 MONTAŻ WYKŁADZIN

 AKCESORIA

GRUPY PRODUKTOWE



GRUNTY
POD MASY



MASY



GRUNTY
POD KLEJE



ROZCIEŃCZALNIKI



KLEJE DO
PARKIETÓW



LAKIERY
DO PARKIETÓW




OLEJE



ŚRODKI
DO PIELĘGNACJI
PARKIETÓW



KLEJE
DO WYKŁADZIN

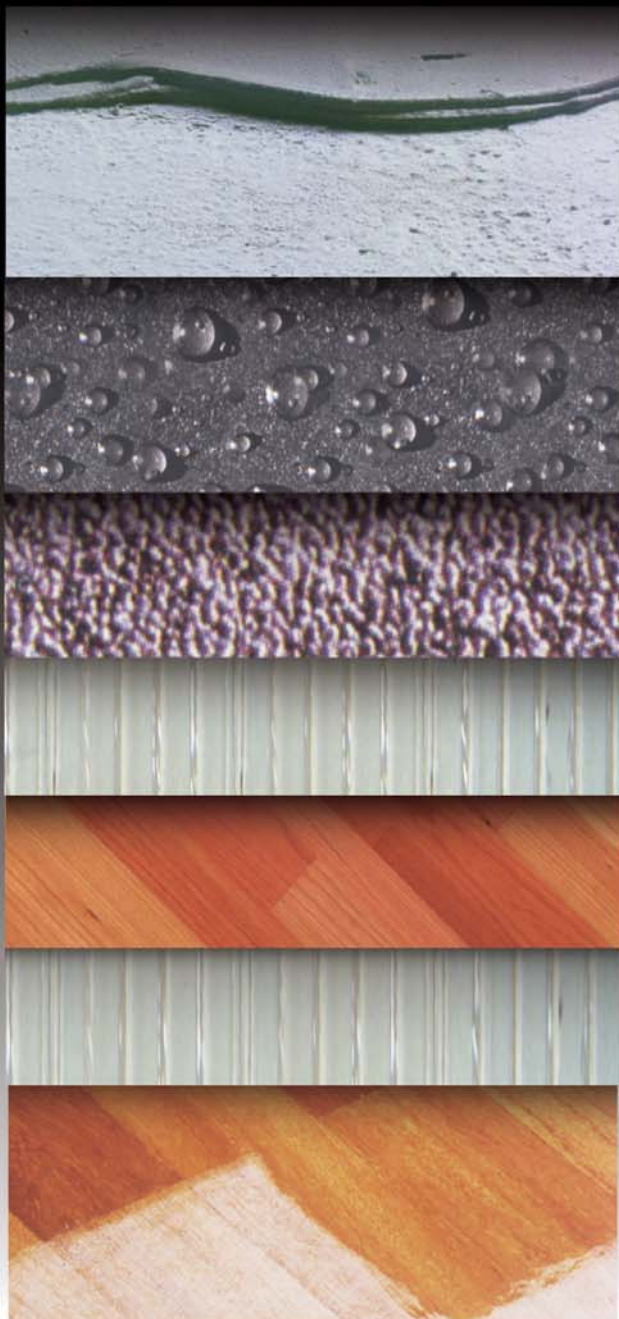

SPIS TREŚCI

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

- 1. ŚRODKI NAPRAWCZE I ŻYWICE STR 3
- 2. GRUNTY POD MASY I MASY SAMOPOZIOMUJĄCE..... STR 4-7

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

- 3. GRUNTY I ROZCIEŃCZALNIKI STR 9-10
- 4. KLEJE DO PARKIETU STR 11-12
- 5. LAKIERY I OLEJE DO PODŁÓG STR 13-18
- 6. ŚRODKI DO PIELĘGNACJI PODŁÓG STR 19-20

MONTAŻ WYKŁADZIN

- 7. KLEJE DO WYKŁADZIN STR 22-25

PRODUKTY DODATKOWE I AKCESORIA

- 8. AKCESORIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCESTR 26-27



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Środki naprawcze i żywice

Wygładzająca masa naprawcza

Wygładzająca masa naprawcza modyfikowana żywicą syntetyczną, przeznaczona do ręcznego szpachlowania, naprawy i wyrównywania dziur i ubytków w podłogach. Nadaje się również do prac naprawczych stopni schodów i podestów. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy: od +5°C
Czas pracy: ok. 15 min
Dopuszczalny ruch pieszcy: po ok. 30 min
Klejenie: po ok. 4 h
Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/mm

ZALETY:

- ➔ drobnoziarnista
- ➔ szybkowiążąca, niezależnie od grubości warstwy
- ➔ wysychanie przez hydratację
- ➔ brak powstawania pęknięć nawet przy grubszych warstwach
- ➔ grubość warstw:
 - od 1-10 mm bez wypełnienia
 - od 10-50 mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym
- ➔ do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym (bez dodatków)

LC-700



Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
25 kg	Worek papierowy	42

Mata pod parkiet

Poliestrowa włóknina pod parkiet. Redukuje naprężenia ściągające pod klejonymi podłogami drewnianymi spowodowane naturalną pracą drewna.

ZALETY:

- ➔ redukuje naprężenia,
- ➔ możliwość zastosowania na szerokiej gamie problematycznych podłoży
- ➔ nadaje się na podłoża z ogrzewaniem podłogowym.

MAT-100



DANE TECHNICZNE:

grubość 1,0-1,2 mm
ciężar właściwy 260g/m²

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
50 m ²	rolka	15 szt.



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Grunt pod masy i masy samopoziomujące

WB-280



Grunt do powierzchni niechłonnych

Specjalistyczny grunt przeznaczony do stosowania na podłoża gładkie, szczelne i niechłonne przed zastosowaniem mas wyrównujących. Szczególnie nadaje się do stosowania jako mostek sczepny na starych podłożach ceramicznych. Do stosowania (bez rozcieńczania) wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:

- łatwy w użyciu
- krótki czas schnięcia
- zwiększa przyczepność
- wysoka wydajność

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy: od +5°C do +30°C

Czas schnięcia: ok. 0,5-3 h w zależności od temperatury otoczenia

Zużycie: ok. 150-200 g/m²

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 kg	Wiadro PE	100

WB-290



Grunt do powierzchni chłonnych

Koncentrat preparatu na bazie dyspersji żywicy syntetycznych przeznaczony do gruntowania podłoży wiązanych cementem (zmniejszający chłonność i zwiększający przyczepność) przed zastosowaniem mas wyrównujących. Dodany do mas szpachlowych podwyższa ich elastyczność.

ZALETY:

- wysoka wydajność – rozcieńczany wodą w proporcjach do 1:3
- do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym
- wzmacnia podłoże i zwiększa przyczepność

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy: od +5°C do +30°C

Czas schnięcia:

ok. 10 min na podłożach cementowych

ok. 15-30 min na podłożach niskochłonnych

Zużycie: ok. 40-100 g/m²

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
10 kg	Kanister PE	60

LC-705



Masa samopoziomująca cienkowarstwowa do 5 mm

Samopoziomująca masa do wykonywania jednowarstwowych wylewek o grubości do 5 mm, zalecana głównie na betonowe podłoża przed położeniem wykładzin podłogowych. Do użycia wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:

- niski skurcz podczas wiązania
- dobra rozpylność masy
- produkt modyfikowany żywicą syntetyczną
- długi czas otwarty: ok. 25 min
- klasa CT-C35-F7-B1

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy: od +5°C do +25°C

Czas pracy: ok. 20 min

Czas schnięcia: ok. 24-48 h w zależności od grubości i warunków otoczenia

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
25 kg	Worek papierowy	48

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Grunty pod masy i masy samopoziomujące

Masa samopoziomująca cienkowarstwowa od 2 do 10 mm

LC-710

Samopoziomująca, cienkowarstwowa wylewka do wyrównywania podłogi przed układaniem wykładzin podłogowych lub parkietu tradycyjnego 22 mm, mozaiki. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń. Przy zastosowaniu pod parkiet minimalna grubość wylanej masy powinna wynosić 4 mm. Nadaje się do deski warstwowej. Możliwość zastosowania pod deski lite przy użyciu kleju elastycznego.

ZALETY:

- ➔ klasa CT-C30-F5-B1
- ➔ niski skurcz podczas wiązania
- ➔ wysoki stopień twardości i odporności

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy: od +5°C do +25°C

Czas pracy: ok. 20 min

Dopuszczalny ruch pieszy: po ok. 6 h

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
25 kg	Worek papierowy	48



PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Cienkowarstwowa samopoziomująca masa anhydrytowa

LC-720

Anhydrytowa niskoemisyjna masa do wykonywania wylewek o grubości do 20 mm na podłożach anhydrytowych, cementowych i podłożach z lanego asfaltu. Może być stosowana na podłoża z ogrzewaniem podłogowym oraz pod parkiet na warunkach opisanych w karcie technicznej. Produkt do zastosowań wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:

- ➔ klasa CT-C30-F7-B1
- ➔ masa bezskurczowa
- ➔ produkt niskoemisyjny – klasa EC-1
- ➔ wysoki stopień twardości i odporności
- ➔ do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy: od +5°C do +25°C

Czas pracy: ok. 30 min

Dopuszczalny ruch pieszy: po ok. 3 h

Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

Wytrzymałość na ściskanie: ≥30 MPa

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
25 kg	Worek papierowy	42



Masa samorozlewna od 5 do 35 mm

LC-735

Masa do wykonywania jednowarstwowych wylewek o grubości od 5 do 35 mm. Stanowi doskonałe podłoże pod posadzkę samopoziomującą cienkowarstwową oraz różnego rodzaju wykładziny, parkiety tradycyjne lub warstwowe, panele. Może być stosowana w elektrycznych systemach ogrzewania podłogowego.

ZALETY:

- ➔ klasa CT-C35-F7-B1,0
- ➔ niski skurcz podczas wiązania
- ➔ wysoki stopień twardości i odporności
- ➔ do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym

DANE TECHNICZNE:

Temperatura pracy: od +5°C do +25°C

Czas pracy: ok. 20 min

Dopuszczalny ruch pieszy: po ok. 6 h

Zużycie: ok. 1,7 kg/m²/mm

Proporcje mieszania z wodą: 5,5 - 6,5 L na 25 kg

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
25 kg	Worek papierowy	48





SYSTEMY PODŁOGOWE

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



MASY SAMOPOZIOMUJĄCE I NAPRAWCZE

Produkt	LC-700	LC-705	LC-710	LC-720	LC-735
grubość zastosowania w mm	0 - 10	1 - 5	2 - 10	1 - 20	5 - 35
Dane techniczne					
baza	cement	cement	cement	siarczan wapnia	cement
czas otwarty / czas pracy	15 min.	20 min.	20 min	30 min.	20 min.
ruch pieszy możliwy po :	30 min.	4 h.	6 h.	3 h.	6 h.
układanie wykładziny elastycznej możliwe po: ²⁾	4 h.	24 h.	24-48 h.	24 h.	48-72 h.
wydajność (kg/m ² /mm)	1,6	1,5	1,5	1,5	1,7
odporność na ściskanie (MPa)	> 25	> 35	> 30	>30	>35
relacja mieszania z wodą (litrów wody na 25 kg suchej masy)	5,5-6,0	5,75 - 6,25	5,75 - 6,25	6,0	5,5-6,5
możliwość mieszania z piaskiem kwarcowym	tak	nie	nie	nie	nie
możliwość wylewania pompą	nie	tak	tak	tak	tak
Rodzaj podłoża ¹⁾					
podłoża chłonne	x	x	x	x	x
podłoża niechłonne	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
asfalt / bitumen + grunt WB-280	(x)	o	(x)	x	(x)
beton, jastrych cementowy, jastrych szybkowiążący	x	x	x	x	x
cementowa masa samopoziomująca	x	x	x	x	x
anhydrytowa masa samopoziomująca	o	o	o	x	o
parkiety trwale przyklejone do podłoża	x	o	o	x	o
kamień, ceramika, terazzo, lastrico wewnątrz pomieszczeń	(x)	(x)	(x)	(x)	(x)
podłoża lakierowane farbami epoksydowymi lub PU	x	o	o	(x)	o
sklejka, płyty OSB	x	o	o	(x)	o
istniejące ogrzewanie podłogowe	x	x	x	x	x
Obszar zastosowań					
pod parkiety tradycyjne, parkiet warstwowy ³⁾	x	o	x	x	x
pod deski lite ³⁾	o	o	o	(x)	o
do zastosowań wewnętrznych	x	x	x	x	x
do zastosowań zewnętrznych	o	o	o	o	o

¹⁾ podłoża zagruntowane odpowiednim gruntem

²⁾ przy grubości warstwy do 5 mm i wysychaniu w temp. + 20°C

³⁾ przy minimalnej grubości masy 4 mm

o

(x)

x

NIEZALECANE

MOŻLIWE
- na warunkach określonych
w karcie technicznej produktu

ZAŁECANE

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH



MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Grunty i rozcieńczalniki

Grunt poliuretanowy niskoemisyjny

Grunt poliuretanowy o bardzo niskiej emisji przeznaczony do gruntowania podłoża przed klejeniem parkietu klejami poliuretanowymi PB-890 lub elastycznymi klejami do parkietu HB-810, HB-820. Może być stosowany, jako środek do odciążenia wilgotności resztkowej w podłożu.

ZALETY:

- ➔ szybko schnący
- ➔ bezzapachowy
- ➔ bezpieczny w stosowaniu
- ➔ odcina wilgotność resztkową w podłożach do 5% CM (przy 2-krotnej aplikacji)

DANE TECHNICZNE:

Pyłosuchość: ok. 30 min
Czas schnięcia: ok. 90 min
Temperatura pracy: od +10°C do +25°C
Wydajność: 100-200 ml/m² na 1 warstwę

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 l	Kanister PE	120
10 l	Kanister PE	60

PB-235



Grunt poliuretanowy

Skoncentrowany grunt poliuretanowy przeznaczony do gruntowania chłonnych, niechłonnych i pyłących podłoży występujących w budownictwie. Grunt rozcieńcza się rozcieńczalnikiem SU. Znacząco wzmacnia podłoże.

Polecany do stosowania pod:

- ➔ Kleje Poliuretanowe Dwuskładnikowe do Parkietu PB-890
- ➔ Kleje elastyczne HB-810 i HB-820

ZALETY:

- ➔ zwiększa przyczepność kleju do podłoża
- ➔ wzmacnia podłoże
- ➔ wiąże kurz

DANE TECHNICZNE:

Czas schnięcia (przy +20°C): 24 h
Wydajność: 200-500 ml/m²

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
4,5 l	Kanister metalowy	100
9 l	Kanister metalowy	80

PB-230



Rozcieńczalnik

Specjalna mieszanina rozpuszczalników przeznaczona do rozcieńczania Gruntu Poliuretanowego Artelit Professional PB-230, nadaje się także do czyszczenia narzędzi z pozostałości klejów i gruntów poliuretanowych przed ich utwardzeniem.

Grunt PB-230 rozcieńcza się Rozcieńczalnikiem SU w stosunku 1:1 lub 1:2 w zależności od chłonności podłoża.

SU



Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 l	Kanister PE	120
10 l	Kanister PE	60

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Grunty i rozcieńczalniki

SB-210



Grunt rozpuszczalnikowy

Rozpuszczalnikowy koncentrat na bazie żywic syntetycznych, przeznaczony do gruntowania chłonnych podłoży mineralnych. Grunt rozcieńcza się rozcieńczalnikiem SR.

Polecany do stosowania pod:

- ➔ Klej Rozpuszczalnikowy do Parkietu RB-860
- ➔ Klej Syntetyczny do Parkietu SB-870

ZALETY:

- ➔ zwiększa przyczepność kleju do podłoża
- ➔ zwiększa wytrzymałość podłoża
- ➔ bardzo dobrze wiąże kurz znajdujący się na posadzce
- ➔ bardzo dobrze penetruje podłoża

DANE TECHNICZNE:

Czas schnięcia (przy +20°C): ok. 6-12 h
Wydajność: 200-500 ml/m²

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
4,5 l	Kanister metalowy	100

SR



Rozcieńczalnik

Specjalna mieszanina rozpuszczalników przeznaczona do rozcieńczania Gruntu Rozpuszczalnikowego Artelit Professional SB-210.

Grunt SB-210 rozcieńcza się Rozcieńczalnikiem SR w stosunku 1:1 lub 1:2 w zależności od chłonności podłoża.

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 l	Kanister PE	120

WB-220



Grunt dyspersyjny

Dyspersyjny koncentrat przeznaczony do gruntowania chłonnych podłoży przed aplikacją niektórych klejów do parkietu. Ogranicza porowatość oraz polepsza przyczepność podłoża. Polecany do stosowania pod Klej Syntetyczny do Parkietu SB-870 i dyspersyjne kleje do wykładzin.

ZALETY:

- ➔ wzmacnia powierzchnie pyliste i wsiąkliwe
- ➔ poprawia przyczepność do podłoża
- ➔ rozcieńczalny wodą

DANE TECHNICZNE:

Czas schnięcia (przy +20°C): min. 4 h po wchłonięciu warstwy gruntującej
Wydajność: 150-300 ml/m²

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 l	Kanister PE	99

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Kleje do parkietu

Klej poliuretanowy dwuskładnikowy do parkietu

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości rozpuszczalników organicznych i wody. Przeznaczony jest do klejenia wszystkich rodzajów klepek parkietowych, szczególnie polecany do parkietu z drewna egzotycznego, parkietu deskowego i parkietu gotowego. Klej spełnia wymagania normy PN-EN-14293.

DANE TECHNICZNE:

Czas pracy: do 90 min

Czas pełnego wiązania: ok 3 dni

Gęstość: 1,5 g/cm³

Wydajność: 0,7-1,5 kg/m²

Odporność termiczna: do +60°C

ZALETY:

- ➔ długi czas pracy
- ➔ wytrzymała spoina
- ➔ nie zawiera rozpuszczalników organicznych ani wody
- ➔ nie powoduje przebarwień drewna
- ➔ nadaje się do posadzek z ogrzewaniem podłogowym

PB-890



Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
4,5 kg + 0,5 kg	Wiadro PE + butelka PE	80
9 kg + 1 kg	Wiadro PE + butelka PE	55

Klej elastyczny do parkietu

Łatwy w aplikacji jednoskładnikowy klej na bazie silanizowanych polimerów. Klej utwardza się pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu. Nie zawiera rozpuszczalników ani wody. Charakteryzuje się bardzo dużą siłą wiązania i bardzo szerokim zastosowaniem. Po utwardzeniu pozostaje trwale elastyczny, dzięki czemu kompensuje efekt pracy drewna. Przeznaczony do klejenia wszystkich typów parkietów, doskonale sprawdza się na podłożach z ogrzewaniem podłogowym. Klej spełnia wymagania normy PN-EN 14293

DANE TECHNICZNE:

Czas pracy: ok. 90 min

Czas pełnego wiązania: 5-7 dni

Wydajność: 0,7-1,3 kg/m²

ZALETY:

- ➔ trwale elastyczna spoina
- ➔ duża siła wiązania
- ➔ produkt wolny od rozpuszczalników
- ➔ szerokie zastosowanie

HB-810



Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
15 kg	Wiadro PE	44

Klej elastyczny

Jednoskładnikowy klej elastyczny do podłóg drewnianych na bazie silanizowanych polimerów polecany w szczególności do podłóg warstwowych. Po utwardzeniu pozostaje trwale elastyczny. Charakteryzuje się dużą siłą adhezji do podłoża, brakiem rozpuszczalników. Produkt spełnia wymagania normy PN-EN 14293.

DANE TECHNICZNE:

Czas pracy: ok. 90 min

Czas pełnego wiązania: 7 dni

Wydajność: 0,7-1,4 kg/m²

ZALETY:

- ➔ Trwale elastyczna spoina
- ➔ Nie zawiera rozpuszczalników
- ➔ nadaje się na podłoża z ogrzewaniem podłogowym

HB-820



Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
15 kg	Wiadro PE	44

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Kleje do parkietu

RB-860



Klej rozpuszczalnikowy do parkietu

Gotowy do użycia klej rozpuszczalnikowy, przeznaczony do klejenia parkietu tradycyjnego, lamelowego, parkietu warstwowego, oraz płyt posadzkowych (sklejki i OSB). Posiada bardzo dobrą adhezję do powszechnie występujących podłoży w budownictwie. Zalecany do klejenia parkietu wrażliwego na działanie wilgoci. Dla wzmocnienia podłoża i zwiększenia przyczepności zaleca się zastosowanie Gruntu Rozpuszczalnikowego SB-210.

ZALETY:

- ➔ bardzo dobra przyczepność i chwyt początkowy
- ➔ bardzo dobre rozprowadzanie kleju
- ➔ nadaje się do posadzek z ogrzewaniem podłogowym
- ➔ nie zawiera wody

DANE TECHNICZNE:

Czas pracy: 10-20 minut w zależności od warunków otoczenia

Czas pełnego wiązania: 4-5 dni

Wydajność: 0,7-1,4 kg/m²

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
21 kg	Wiadro metalowe	33

SB-870



Klej syntetyczny do parkietu

Gotowy do użycia klej na bazie żywic syntetycznych o zmniejszonej zawartości rozpuszczalników. Przeznaczony jest do klejenia parkietu tradycyjnego, parkietu warstwowego, lamelowego, oraz płyt posadzkowych (sklejki, OSB). Dla wzmocnienia podłoża i zwiększenia przyczepności kleju zaleca się zastosowanie Gruntu Rozpuszczalnikowego SB-210 lub Gruntu Dyspersyjnego WB-220.

ZALETY:

- ➔ długi czas otwarty
- ➔ mała zawartość rozpuszczalnika
- ➔ łagodny zapach
- ➔ łatwa aplikacja
- ➔ wysoka wytrzymałość końcowa
- ➔ nierozpływający się zab kleju
- ➔ nadaje się do posadzek z ogrzewaniem podłogowym

DANE TECHNICZNE:

Czas pracy (przy +20°C): do 30 minut

Gęstość: 1,6 g/cm³

Końcowa wytrzymałość: po 5-7 dniach

Wydajność: 0,7-1,4 kg/m² w zależności od podłoża i stosowanej pacy

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
21 kg	Wiadro metalowe	33

TABELA ZASTOSOWAŃ GRUNTÓW

	Grunt ARTELIT			
	WB-220	SB-210	PB-230	PB-235
Klej do parkietu ARTELIT				
RB-860 - rozpuszczalnikowy		X		
SB-870 - syntetyczny	X	X		
PB-890 - poliuretanowy 2K			X	X
HB-810 - elastyczny			X	X
HB-820 - elastyczny			X	X
wzmocnienie podłoża ¹			X	
odcięcie wilgotności resztkowej do 5% CM ¹				X

¹) po zastosowaniu klejenie klejami poliuretanowymi lub elastycznymi ARTELIT

x - grunt zalecany

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Lakiery i oleje

Artelit
PROFESSIONAL
SYSTEMY PODŁOGOWE

Szpachla do parkietu

Szybkoschnąca rozpuszczalnikowa szpachlówka do drewna na bazie żywic syntetycznych, przeznaczona do wypełniania ubytków i szczelin w parkietach przed lakierowaniem. Wymieszana z pyłem drzewnym, uzyskanym ze szlifowania, tworzy idealnie dopasowaną kolorystycznie spoinę.

ZALETY:

- szybkoschnąca
- łatwość szlifowania
- bardzo dobrze przylega do powierzchni drewnianych
- zachowuje odcień po nałożeniu lakieru

DANE TECHNICZNE:

Czas schnięcia: do 30 min (w temp. +20°C)

Wydajność: ok 70 do 100 ml/m²

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 l	Wiadro metalowe	120
10 l	Wiadro metalowe	60

FS-415



LAKIERY DO PODŁÓG DREWNIANYCH



ekologia
ochrona i estetyka
łatwość aplikacji

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Lakiery i oleje

FW-400



Szpachla ekologiczna do parkietu

Ekologiczna szybkoschnąca bezzapachowa szpachla do parkietu. Po zmieszaniu z pyłem drzewnym przeznaczona do wypełniania szczelin do 2 mm szerokości i ubytków w parkietach.

ZALETY:

- bezzapachowy
- szybkoschnący
- łatwość szlifowania

DANE TECHNICZNE:

Wydajność:

- 50-150 ml/m²

Czas schnięcia:

- 30-60 min

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 l	wiaderko PE	96

W-430



Lakier podkładowy do parkietu wodny

Jednoskładnikowy lakier podkładowy przeznaczony do gruntowania parkietów przed zastosowaniem wodnych lakierów nawierzchniowych Artelit Professional: PW-480, PA-470, PW-460, PW-465. Produkt ekologiczny - wodorozcieńczalny.

ZALETY:

- bezzapachowy
- nie przyciemnia drewna
- minimalizuje efekt bocznego sklejanie klepek

DANE TECHNICZNE:

Wydajność:

- 100-150 ml/m² (wałek)
- 20-50 ml/m² (szpachla)

Czas schnięcia:

- 1-2 h (wałek)
- 30 min (szpachla)

GISCODE - W3

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 l	Kanister PE	128

S-460



Lakier podkładowy do parkietu syntetyczny

Szybkoschnący podkład na bazie alkoholu szczególnie polecany do parkietów egzotycznych oraz do renowacji starych podłóg drewnianych. Zapobiega sklejanu krawędzi drewnianych elementów parkietowych. Polecany jest, jako podkład pod lakiery nawierzchniowe Artelit Professional PW-480, PA-470 oraz PW-460, PW-465 a także lakiery KH-440 i AB-441.

ZALETY:

- szybkoschnący
- izoluje substancje oleiste znajdujące się w drewnie egzotycznym
- wzmacnia/pogłębia kolor drewna

DANE TECHNICZNE:

Wydajność: 80-100 ml/m²

Czas schnięcia: do 60 min

GISCODE - G1

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 l	Kanister PE	128

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Lakiery i oleje

Lakier poliuretanowo-akrylowy wodny

Jednoskładnikowy lakier nawierzchniowy na bazie dyspersji poliuretanowo-akrylowej, przeznaczony do lakierowania podłóg i innych powierzchni drewnianych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz podłóg o umiarkowanym stopniu eksploatacji. Dostępny w aspekcie półmat.

ZALETY:

- ➔ nie zawiera N-metylo-pyrolidu
- ➔ podkreśla naturalny odcień drewna
- ➔ bezzapachowy
- ➔ łatwy w aplikacji

DANE TECHNICZNE:

Wydajność na 1 warstwę: 100-150 ml/m²

Czas schnięcia 1 warstwy: 2-4 h

GISCODE – W2+

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 l	Kanister PE	128

PA-470



Lakier poliuretanowy wodny

Jednoskładnikowy ekologiczny lakier przeznaczony jest do lakierowania powierzchni drewnianych w pomieszczeniach narażonych na intensywną eksploatację. Dostępny w aspektach: połysk, półmat i mat.

ZALETY:

- ➔ nie zawiera N-metylo-pyrolidu
- ➔ zachowuje naturalny odcień drewna
- ➔ bezzapachowy
- ➔ podwyższona odporność na ścieranie i zarysowania

DANE TECHNICZNE:

Wydajność na 1 warstwę: 100-150 ml/m²

Czas schnięcia 1 warstwy: 3-5 h

GISCODE – W2+

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 l	Kanister PE	128

PW-480



Lakier poliuretanowy wodny dwuskładnikowy

Wysokiej jakości lakier nawierzchniowy na bazie żywic poliuretanowych w fazie wodnej przeznaczony do lakierowania podłóg bardzo intensywnie eksploatowanych w obiektach użyteczności publicznej. Dostępny w aspekcie półmat.

ZALETY:

- ➔ ekologiczny i bezzapachowy
- ➔ bardzo dobra rozlewność i łatwa aplikacja
- ➔ wysoka odporność na chemikalia oraz promienie UV
- ➔ wysoka odporność na ścieranie, odkształcenia i zarysowania

DANE TECHNICZNE:

Wydajność na jedną warstwę

➔ aplikacja wałkiem: ok. 100-120 ml/m²

➔ aplikacja szpachlą: ok. 25-35 ml/m²

Czas schnięcia:

➔ aplikacja wałkiem: ok. 3-5 h

➔ aplikacja szpachlą: ok. 20 min

GISCODE – W2+

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
Baza - 4,3 l	Kanister PE	96
Utwardzacz - 0,26 l	Butelka PE	96

PW-460



MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Lakiery i oleje

PW-465



Lakier poliuretanowy wodny dwuskładnikowy

Lakier nawierzchniowy na bazie żywic poliuretanowych przeznaczony do lakierowania podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Lakier bez zawartości NMP. Lakier w aspekcie półmat posiada właściwości antypoślizgowe zgodnie z DIN 18032 część 2. Może być stosowany na podłogach sportowych

ZALETY:

- ekologiczny i bezzapachowy
- nie zawiera N-metylo-pyrolidu
- bardzo dobra rozlewność i łatwa aplikacja
- wysoka odporność na chemikalia oraz promienie UV

DANE TECHNICZNE:

Wydajność na jedną warstwę: ok. 100-150 ml/m²

Czas schnięcia: ok. 4-6 h

GISCODE – W3+/DD

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
Baza – 4,5 l	Kanister PE	128
Utwardzacz – 0,45 l	Butelka PE	128

KH-440



Lakier alkidowo-uretanowy

Jednoskładnikowy lakier alkidowo-uretanowy zawierający żywice syntetyczne. Przeznaczony do lakierowania parkietów i podłóg w pomieszczeniach mieszkalnych, w salach gimnastycznych oraz do lakierowania podłóg sportowych. Lakier w aspekcie półmat posiada właściwości antypoślizgowe – zgodnie z normą DIN 18032 część 2.

ZALETY:

- łączy własności gruntujące i nawierzchniowe
- łatwy w aplikacji
- w aspekcie półmat produkt antypoślizgowy
- szerokie zastosowanie
- elastyczny

DANE TECHNICZNE:

Wydajność na jedną warstwę: ok. 100 ml/m²

Czas schnięcia: 16-24 h

Końcowa twardość: po 14 dniach

GISCODE – KH1

Dostępne aspekty: półmat, połysk

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 l	Wiadro blaszane	120
10 l	Wiadro blaszane	60

AB-441



Lakier 2-składnikowy chemoutwardzalny

Dwuskładnikowy szybko schnący lakier chemoutwardzalny przeznaczony do lakierowania podłóg drewnianych, schodów i innych elementów drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:

- lakier szybko schnący
- dobrze wypełnia drewno
- wysoka zawartość cząstek stałych
- możliwość nakładania wałkiem, szpachlą metalową lub natryskiem

DANE TECHNICZNE:

Wydajność na jedną warstwę: ok. 100 ml/m²

Pyłosuchość: po 30-60 min

Możliwość szlifowania: po 3-4 h

GISCODE – SH1

Dostępne aspekty: półmat, połysk

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
4,5 l - baza	Kanister PE	128
0,45 l - utwardzacz	Butelka PE	128

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Lakiery i oleje

Olejowosk

Produkt na bazie naturalnych wosków i olejów przeznaczony do impregnacji i wykończenia podłóg drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:

- ➔ podkreśla naturalny charakter i strukturę drewna
- ➔ szerokie zastosowanie
- ➔ łatwa aplikacja
- ➔ możliwość stosowania na podłogi o różnym stopniu obciążenia

DANE TECHNICZNE:

Wydajność:

- ➔ 25-45 ml/m² przy aplikacji szpachlą,
- ➔ 50-80 ml/m² przy aplikacji wałkiem

Czas schnięcia: 18-24 godziny w zależności od metody aplikacji

Zalecana ilość warstw : 2

Ostrożna eksploatacja: po 3 dniach

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 l	Puszka metalowa	120 szt

OL-650



Olej do podłóg drewnianych

Olej na bazie wysokiej jakości olejów naturalnych. Produkt przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników. Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń, jak również jako olej do tarasów. Aplikacja wałkiem.

ZALETY:

- ➔ duża zdolność penetracji drewna
- ➔ łatwa aplikacja
- ➔ możliwość stosowania do impregnacji desek tarasowych

DANE TECHNICZNE:

Wydajność: 70-100 ml/m² przy jednokrotnej aplikacji wałkiem

Schnięcie: 3 h

Ostrożne użytkowanie: po 3 dniach

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 l	Kanister PE	128

OL-620



Olej koloryzujący

Wysoko wydajny olej koloryzujący o wysokiej zawartości ciał stałych. Nie zawiera rozpuszczalników. Ze względu na możliwość stosowania z utwardzaczem i mieszaniem z bezbarwnym olejem OL-610 oraz pokrywania lakierami nawierzchniowymi PW-460, PW-465, KH-440 i olejowoskiem OL-650 produkt ten może być zastosowany w różnych technologiach.

DANE TECHNICZNE:

Wydajność: 25-40 ml/m² przy jednokrotnej aplikacji szpachlą metalową

Czas schnięcia: 1 h

Ostrożna eksploatacja: po 3 dniach, w systemie z utwardzaczem po 1 dniu

Dostępne kolory: teak, dąb wędzony, oliwka, orzech, biały, szary



Uwaga: Kolory w druku mogą nieco odbiegać od rzeczywistych. Aby je obejrzeć poproś o wzornik olejów Artelit Professional.

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań w kartonie
1 l	Puszka metalowa	11

OL-611



MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Lakiery i oleje

OL-610 HS



Olej HS

Bardzo wydajny olej o wysokiej zawartości ciał stałych. Podkreśla naturalny i ciepły charakter drewna. Nie zawiera rozpuszczalników. W celu przyspieszenia schnięcia i poprawy parametrów podłogi może być stosowany z utwardzaczem OL-610. Do mieszania z olejami kolorującymi OL-611.

ZALETY:

- ➔ wysoka wydajność
- ➔ możliwość stosowania z utwardzaczem
- ➔ krótki czas schnięcia
- ➔ możliwość zastosowania w systemie olej-lakier z lakierami PW-460, PW-465, KH-440 i olejowoskiem OL-650 (szczegóły w karcie technicznej)

DANE TECHNICZNE:

Wydajność: 25-40 ml/m² przy aplikacji szpachlą

Czas schnięcia: 1 h

Ostrożna eksploatacja: po 3 dniach, w systemie z utwardzaczem po 1 dniu

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
2,5 l	Puszka metalowa	105

OL-610



Rozcieńczalnik

Przeznaczony do rozcieńczania olejów OL-610, OL-611, OL-620, lakieru KH-440 oraz do czyszczenia rąk i narzędzi po zastosowaniu tych produktów.

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań w kartonie
1 l	Puszka metalowa	12

OL-610



Utwardzacz do oleju

Przeznaczony do stosowania w systemie 2K razem z olejem OL-610 lub OL-611.

Stosować w relacji 1 jedn utwardzacza: 10 jedn oleju

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań w kartonie
0,5 l	Puszka metalowa	24

MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Środki do pielęgnacji podłóg

Czyścik

Czyścik PM-100 to skoncentrowany środek do usuwania zabrudzeń i starych powłok środków pielęgnacyjnych z polakierowanych podłóg drewnianych, wykładzin z linoleum lub PCW. Produkt należy koniecznie rozcieńczyć z wodą przed użyciem.

ZALETY:

- ➔ łatwy w aplikacji
- ➔ wysoka wydajność

DANE TECHNICZNE:

Rozcieńczanie: 100ml / 7-8 l wody

Czas schnięcia: 30-60 min

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań w kartonie
0,75 l	Butelka PE z dozownikiem	15

PM-100



Środek do pielęgnacji parkietu

Produkt na bazie wody przeznaczony do pielęgnacji lakieru na parkietach i innych podłogach drewnianych w mieszkaniach i w obiektach użyteczności publicznej. Tworzy na powierzchni podłogi ochronną warstwę zabezpieczającą lakier przed nadmiernym ścieraniem i zabrudzeniem. Produkt posiada właściwości antypoślizgowe, nadaje się także do pielęgnacji wykładzin z PCW oraz do parkietów gotowych. Środek przeznaczony do konserwacji i pielęgnacji lakierów nawierzchniowych Artelit Professional.

ZALETY:

- ➔ nie wymaga polerowania
- ➔ produkt odporny na zarysowania i ślady po obuwiu
- ➔ bezzapachowy
- ➔ łatwy w aplikacji
- ➔ antypoślizgowy zgodnie z DIN 18032/2

DANE TECHNICZNE:

Rozcieńczanie przy bieżącej pielęgnacji: 100 ml / 7-8 l wody

Czas schnięcia: ok. 3 h

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań w kartonie
0,75 l	Butelka PE z dozownikiem	15

PM-120



Mydło do podłóg

Koncentrat czyszczący na bazie naturalnych mydeł, naturalnych olejów roślinnych i łagodnych rozpuszczalników. Służy do czyszczenia i dodatkowej pielęgnacji podłóg olejowanych lub woskowanych produktami Artelit Professional.

ZALETY:

- ➔ łatwy w aplikacji
- ➔ bez dodatkowych środków zapachowych i konserwujących

DANE TECHNICZNE:

Rozcieńczanie: 150 ml / 7-8 l wody

Czas schnięcia: ok. 1-2 h

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań w kartonie
1 l	Butelka PE	12

OL-680



MONTAŻ I WYKOŃCZENIE PODŁÓG DREWNIANYCH

Środki do pielęgnacji podłóg

OL-690



Olej pielęgnacyjny

Produkt na bazie naturalnych olejów i łagodnych rozpuszczalników. Służy do dodatkowej pielęgnacji podłóg zaolejowanych produktami Artelit Professional OL-610, OL-611 lub OL-620.

ZALETY:

- ➔ łatwy w aplikacji
- ➔ bez konserwantów

DANE TECHNICZNE:

Wydajność: 20-40 ml/m² na jednokrotną aplikację
Czas schnięcia: ok. 12 h

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań w kartonie
1 l	puszka metalowa	12

OL-670



Wosk pielęgnacyjny

Produkt na bazie naturalnych wosków. Służy do dodatkowej pielęgnacji podłóg wykończonych olejowoskiem OL-650 lub olejami Artelit.

ZALETY:


- ➔ łatwy w aplikacji
- ➔ duża odporność na wodę
- ➔ bez konserwantów
- ➔ produkt antypoślizgowy i antystatyczny

DANE TECHNICZNE:

Wydajność: 30-40 ml/m² na jednokrotną aplikację
Czas schnięcia: ok. 1-3 h

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań w kartonie
1 l	Puszka metalowa	12



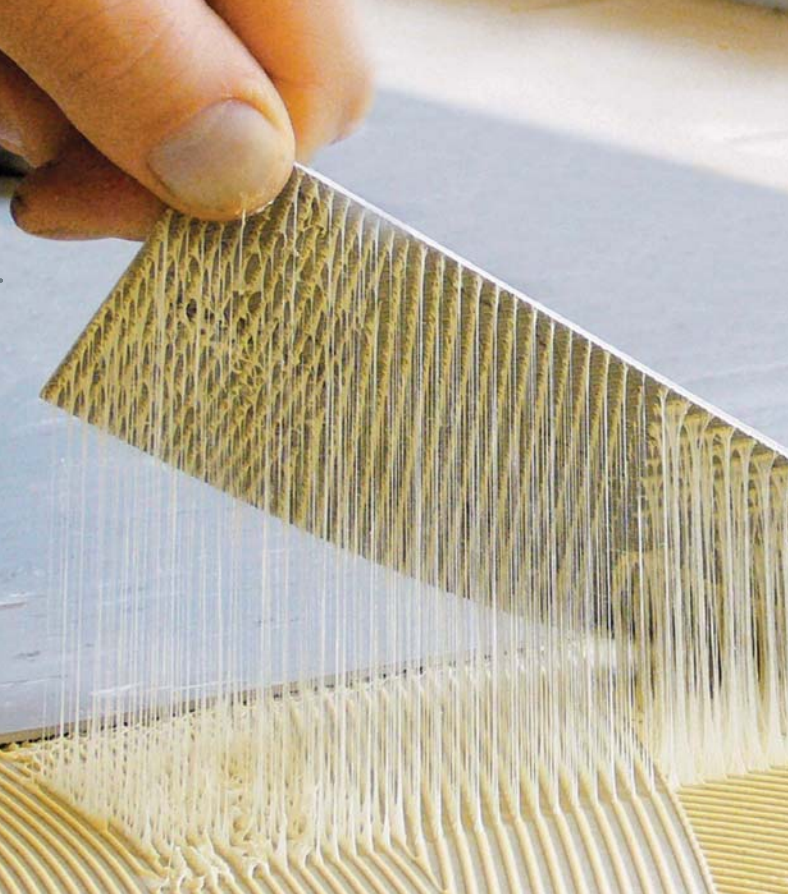

MONTAŻ WYKŁADZIN



MONTAŻ WYKŁADZIN

Kleje do wykładzin

WB-965



Klej do wykładzin tekstylnych

Klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia na chłonnych podłożach różnego typu wykładzin tekstylnych, głównie wykładzin dywanowych, wykładzin tekstylnych igłowanych, wykładzin na podkładzie filcowym i na podkładzie z pianki.

ZALETY:

- mocny chwyt początkowy
- wysoka wytrzymałość końcowa
- odporny na środki piorące
- nadaje się do posadzek z ogrzewaniem podłogowym
- nadaje się pod kółka meblowe

DANE TECHNICZNE:

Czas wstępnego odparowania: ok. 10-15 min

Czas pracy: ok. 35-45 min

Czas schnięcia: ok. 24 h

Wydajność: 0,36-0,50 kg/m² (paca B1-B2)

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
20 kg	Wiadro PE	33

WB-975



Klej do wykładzin z PCW

Klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia wykładzin z PCW i CV oraz wykładzin tekstylnych na spodzie piankowym, filcowym na chłonnych podłożach wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:

- mocny chwyt początkowy
- bardzo dobra przyczepność i rozprowadzalność
- wysoka wytrzymałość końcowa
- nadaje się pod kółka meblowe
- wysoka wydajność

DANE TECHNICZNE:

Czas wstępnego odparowania: ok. 10-15 min

Czas pracy: ok. 60 min

Czas schnięcia: ok. 24 h

Wydajność: 0,3-0,35 kg/m² (paca A-1 do A-2)

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
20 kg	Wiadro PE	33

WB-976



Klej do linoleum

Klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia linoleum o grubości do 2,5-3 mm na chłonnych podłożach wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:

- bezrozpuszczalnikowy (wg wymogów TRGS 610)
- wysoka wydajność
- krótki czas odparowania
- nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym
- nadaje się pod kółka meblowe wg DIN 68131

DANE TECHNICZNE:

Czas wstępnego odparowania: ok. 5 min

Czas pracy: ok. 20 min

Czas schnięcia: ok. 24 h

Wydajność: ok. 0,4 kg/m² (paca B1)

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
20 kg	Wiadro PE	33

MONTAŻ WYKŁADZIN

Kleje do wykładzin

PRODUKT NA ZAMÓWIENIE

Prądoprzewodzący klej do wykładzin

Prądoprzewodzący klej dyspersyjny przeznaczony do klejenia prądoprzewodzących i antystatycznych wykładzin z PCW, z kauczuku syntetycznego, tekstylnych i linoleum na wszystkich chłonnych podłożach wewnątrz pomieszczeń. Klej zawiera włókna grafitowe – brak konieczności stosowania gruntu prądoprzewodzącego.

ZALETY:

- ➔ elektroprzewodzący zgodnie z DIN EN 14529
- ➔ krótki czas odparowania
- ➔ nadaje się pod kółka meblowe wg DIN 68131

DANE TECHNICZNE:

Czas wstępnego odparowania: ok. 5-10 min

Czas pracy: ok. 20 min

Czas schnięcia: ok. 24 h

Wydajność: 0,3-0,5 kg/m² - szpachla zębata dołączona do opakowania

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
14 kg	Wiadro PE	44

WB-977



Specjalistyczny klej do wykładzin

Klej dyspersyjny do wykładzin o bardzo szerokim zastosowaniu. Oprócz klejenia wykładzin dywanowych i PCW może być zastosowany do klejenia wykładzin ściennych, linoleum, kauczuku, wykładzin gumowych. Bardzo silny chwyt początkowy.

ZALETY:

- ➔ bardzo szerokie zastosowanie
- ➔ możliwość aplikacji wałkiem
- ➔ bardzo wydajny
- ➔ silny chwyt początkowy

DANE TECHNICZNE:

Czas wstępnego odparowania: 10-15 min (podłoża chłonne), 30-50 min (podłoża niechłonne)

Czas pracy: 35-50 min

Czas schnięcia – do 24 h

Wydajność:

➔ paca A1-A4: 0,3-0,4 kg/m²

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
20 kg	Wiadro PE	33

WB-981



Klej uniwersalny do PCV i wykładzin dywanowych

Bezrozpuszczalnikowy, uniwersalny klej do wykładzin tekstylnych, tekstylnych na spodzie syntetycznym, jutowym, z pianki PU, wykładzin PCW homogenicznych i heterogenicznych na nasiąkliwych podłożach wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:

- ➔ wysoka wytrzymałość końcowa
- ➔ wysoka wydajność
- ➔ nadaje się do posadzek z ogrzewaniem podłogowym
- ➔ nadaje się pod kółka meblowe
- ➔ odporny na środki piorące

DANE TECHNICZNE:

Czas wstępnego odparowania – ok. 20 minut

Czas pracy: ok. 100 min

Czas schnięcia: 24 h

Wydajność: 0,35 - 0,50 kg/m² w zależności od pacy i podłoża

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
20 kg	Wiadro PE	33

WB-982



MONTAŻ WYKŁADZIN

Kleje do wykładzin

WB-984



Klej do płytek dywanowych FIX

Niskoemisyjny, łatwousuwalny klej typu „Fix” do klejenia wykładzin dywanowych, wykładzin PCW. W celu klejenia płytek dywanowych klej rozcieńczyć wodą. Wykładziny przyklejone klejem WB-984 można łatwo deinstalować, a pozostałości kleju zmyć z podłoża wodą z detergentem. Charakteryzuje się mocnym chwytem początkowym i bardzo wysoką wydajnością.

DANE TECHNICZNE:

Czas wstępnego odparowania: 20-90 min

Czas pracy: do 2 h

Czas schnięcia: 24 h

Wydajność:

- ☛ wałek: 0,1-0,2 kg/m²
- ☛ paca do klejów A1-A4: 0,15-0,25 kg/m²

ZALETY:

- ☛ łatwousuwalny
- ☛ możliwość rozcieńczenia wodą – płyn antypoślizgowy
- ☛ bardzo wysoka wydajność
- ☛ nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym
- ☛ możliwość aplikacji wałkiem
- ☛ nadaje się pod kółka meblowe

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
12 kg	Wiadro PE	44

WB-986



Płyn antypoślizgowy

Gotowy do użycia bezrozpuszczalnikowy środek do mocowania wykładzin tekstylnych w płytkach i rolkach na podłożach chłonnych i niechłonnych wewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:

- ☛ bezzapachowy
- ☛ nadaje się na podłogi z ogrzewaniem podłogowym

DANE TECHNICZNE:

Czas wstępnego odparowania: ok. 20-40 min

Wydajność: 100-120 g/m²

Pełna wytrzymałość: po 24 h

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
10 kg	Wiadro PE	44

SB-510



Klej kontaktowy do wykładzin

Gotowy do użycia klej kontaktowy do wykładzin przeznaczony w szczególności do klejenia cokołów, listew przypodłogowych i profili schodowych. Klej rozpuszczalnikowy nie zawierający toluenu.

ZALETY:

- ☛ elastyczna spoina
- ☛ łatwa aplikacja
- ☛ silny chwyt początkowy

DANE TECHNICZNE:

Czas wstępnego odparowania: 15-30 min

Pełna wytrzymałość: po 72 h

Odporność temperaturowa po utwardzeniu: od -20°C do +80°C

Zawartość	Opakowanie	Ilość opakowań na palecie
5 kg	Wiadro metalowe	120

AKCESORIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Akcesoria



Spodnie robocze – ogrodniczki ARTELIT

Wysokiej jakości spodnie robocze. Na kolanach wzmocnienia i kieszenie na wkładki. Elastyczne szelki.

ROZMIARY:

- XXL - obwód pasa 104, wzrost 188 cm
- XL - obwód pasa 94, wzrost 182 cm
- L - obwód pasa 94, wzrost 176 cm

Wałek do lakierów wodnych ARTELIT



Wałek szerokości 25 cm, grubość tkaniny 10 mm, w szczególności polecany do lakierów wodnych Artelit.

Wałek welurowy ARTELIT



Wałek welurowy szerokości 25 cm, do gruntowania oraz do lakierowania lakierami chemicznymi.

Wiadro do wylewania mas ARTELIT



Trwałe wiadro PE pojemności 32 litrów do mieszania mas samopoziomujących.



Paca ARTELIT do klejów PU

Trwała paca do klejów poliuretanowych. Uchwyt drewniany, szerokość robocza 20 cm.

AKCESORIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Produkty uzupełniające

Klej poliuretanowy do drewna klasy D4 TYTAN PB-350

Szybkowiązący klej naprawkowy do parkietu. Jednokomponentowy klej poliuretanowy wiążący pod wpływem wilgoci zawartej w powietrzu lub klejonych materiałach. Po utwardzeniu daje spoinę trwałą, elastyczną, odpornością w szerokim zakresie temperatur oraz w pełni wodoodporną (klasa D4 wg PN-EN 204).

ZALETY:

- ➔ naprawkowe klejenie parkietu
- ➔ klejenie wszystkich rodzajów drewna (również egzotycznego)
- ➔ klejenie schodów, progów, cokołów, listew i profili

BENEFITY:

- ➔ szybkowiązący
- ➔ po utwardzeniu daje trwałą i elastyczną spoinę
- ➔ po całkowitym wyschnięciu produktu jest fizjologicznie i ekologicznie obojętny
- ➔ łatwy w stosowaniu
- ➔ czas pracy: 5-20 min

Nazwa produktu	Opakowanie	ilość w opakowaniu
Klej naprawkowy TYTAN PB-350	butelka PE 800 ml	6



Kleje montażowe TYTAN

KLEJ MONTAŻOWY SBS

Klej kontaktowy przeznaczony do prac montażowych i wykończeniowych. Odnacza się szybkim chwytym początkowym i zwiększoną wytrzymałością połączeń.

CLASSIC FIX KLEJ MONTAŻOWY

Bezbarwny klej rozpuszczalnikowy na bazie kauczków SBS, przeznaczony do prac montażowych i wykończeniowych w budownictwie, szczególnie w sytuacji, kiedy potrzebna jest bezbarwna i/lub wytrzymała spoina.

FIX² RAPID KLEJ HIGH-TACK

Wysokiej jakości klej hybrydowy, o bardzo mocnym, natychmiastowym chwycie początkowym (200 kg/m² w 5 sekund). Łączy wszystkie materiały, w każdych warunkach, tworząc trwałe i elastyczne połączenia o bardzo wysokiej sile spajania. Może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

ZALETY:

- ➔ duża siła klejenia
- ➔ doskonała przyczepność do większości podłoży
- ➔ odporny na wodę



ZASTOSOWANIE:

- ➔ Kleją (wzajemnie do siebie lub w dowolnej kombinacji) większość materiałów tj. drewno, kamień, cegła, beton, tynk, szkło, płyta kartonowo-gipsowa, wełna mineralna i szklana, tworzywo sztuczne.
- ➔ Polecane do klejenia m.in. listew przypodłgowych, cokołów, progów, schodów, paneli, drewna, płyt z tworzyw sztucznych do wszystkich typów powierzchni w budownictwie.

Nazwa produktu	Opakowanie	ilość w opakowaniu
Klej montażowy SBS	kartusz 310 ml	12
Classic fix klej montażowy	kartusz 310 ml	12
FIX ² RAPID Klej high-tack	kartusz 310 ml	6

Więcej informacji na temat oferty klejów montażowych TYTAN na www.tytan.pl lub u Doradcy Techniczno-Handlowego.

Kit do parkietu i paneli TYTAN

Jednoskładnikowa elastyczna masa do uszczelniania. Po utwardzeniu daje się doskonale szlifować i malować. Posiada bardzo dobrą przyczepność zarówno do powierzchni gładkich, jak i porowatych.

ZALETY:

- ➔ dobrze się szlifuje i maluje
- ➔ posiada dobrą przyczepność
- ➔ szybko się utwardza
- ➔ ekologiczny i bezzapachowy
- ➔ dostępny w naturalnych kolorach drewna

ZASTOSOWANIE:

- ➔ wypełnianie szczelin w parkiecie, boazerii, panelach podłogowych, także w podłogach pływających
- ➔ uzupełnianie połączeń konstrukcji drewnianych o niskiej prężności
- ➔ uzupełnianie połączeń konstrukcji drewnianych i drewnopochodnych wymagających elastyczności, takich jak: schody, poręcze

kolor	pojemność	opakowanie	ilość w kartonie	kolor	pojemność	opakowanie	ilość w kartonie
buk	310 ml	kartusz	6	świerk	310 ml	kartusz	6
dąb	310 ml	kartusz	6	wenge	310 ml	kartusz	6
mahoń	310 ml	kartusz	6	wiśnia	310 ml	kartusz	6
orzech	310 ml	kartusz	6	ciemny dąb	310 ml	kartusz	6
sosna	310 ml	kartusz	6				





SYSTEMY PODŁOGOWE

NOTATKI





DORADCY TECHNICZNO - HANDLOWI w regionach:

- północny 606-298-459
- zachodni 606-298-476
- wschodni 696-425-708
- centralny 606-298-450
- południowy 602-702-607

Dział obsługi zamówień

**tel. +48 71-78-38-305,
tel. komórkowy +48 600-455-156**



SYSTEMY PODŁOGOWE

artelit@artelit.pl

www.artelit.pl



ul. Wyścigowa 56 E, 53-012 Wrocław,
tel.: 071 / 783 83 01, fax: 071 / 783 83 00
www.selena.pl